




Kantenschleifmaschine Modell KSM IV Standard

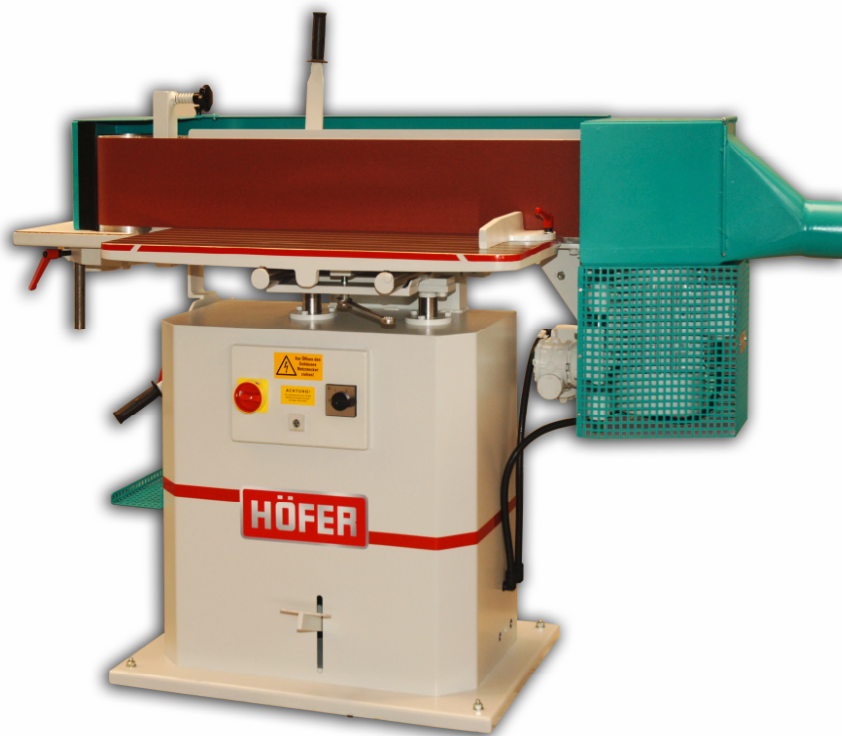

Herwig Höfer Maschinenbau GmbH & CoKG A-4971 Aurolzmünster / Austria
Tel. ++43 (0) 7752/82788-0 Fax. ++43 (0) 7752/82788-85
office@hoefer-maschinen.at www.hoefer-maschinen.at

KANTENSCHLEIFMASCHINE KSM IV STANDARD 200 - Grundausstattung	EDGE SANDING MACHINE KSM IV Standard 200 – Basic design
<p>Robuste Maschine für Massivholzschleifen Schleifband: 3000 x 200 mm Bandbreite Motor 3 kW, Oszillation 0,18 kW Mechanische Bandspannung Ohne Furnierkanten-Schleifeinrichtung Schleifaggregat bis 45° schwenkbar Hebel-Schnellverstellung mit Skala. Auflagetisch höhenverstellbar mittels Pedal Grauguss 900x400 mm, Gehrungsanschlag Absaug-Radienschleiftisch.</p>	<p>For sanding solid wood Sanding belt: 3000 x 200 mm beltwidth Motor 3 kW, Oscillation 0,18 kW Mechanical belt tension. Without veneer edge sanding device Belt-support slewable to 45°. Quick-adjustment with scale. Sanding table, height adjustable by pedal cast iron 900 x 400 mm, mitre-stop. Table for radius-sanding with exhausting.</p>

SONDERZUBEHÖR / Additional Equipments	
Antriebsmotor polumschaltbar Driving motor polechanged	2,7/3,3 kW v = 11/22 m/s
Antriebsmotor Frequenzumformer / Driving motor frequency converter	3 kW v = regelbar / regulable
Stärkerer Antriebsmotor/stronger driving motor	4 kW v = 22 m/s
Pneum. Bandspannung / Pneum. belt tension	auf Knopfdruck / by press button
Schleifbandbreite: bis 300 mm Width of sanding belt: to 300 mm	incl. Osz.Motor 0,25 kW, driving motor 4 kW , Bandspannung pneum. / Belt tension pneum.
Fahreinrichtung / removeing device	Lenk-Bockrollen / steering-stop-idlers
Radiusschleifen mit Schleifband / Sanding radius with sanding belt	Ø 40 / 80 / 150 mm
Langer Schleiftisch / Longer sanding table	1200 mm Grauguss / cast iron
Tischverbreiterung / Wider sanding table	Lineal ausziehbar bis 600 mm / till 600 mm
Absaugschläuche in Zentralstutzen / Exhaust tubes in central exhaustion	Anschluss / connection Ø 160 mm
Technische Anschlussdaten / Technical connection datas	
Netzkabel / Power cable	5 m mit CEE-Stecker / Plug 16 A
Elektrischer Anschluß / Electrical connection	3 x 400 V, 50 Hz
Absaugstutzen /exhausting connection	links/rechts left/right Ø 120 mm
Luftanschluß / Air supply	6 bar
Luftgeschwindigkeit /Speed of stream	min. 20 m/s
Gewicht / weight	netto / net 450 kg
Abmessungen L x B x H /dim. L x W x H	ca./approx 200 x 80 x 120 mm



Qualität ist unser Konzept

Herwig Höfer Maschinenbau GmbH & CoKG
A-4971 Auroldmünster / Austria
Tel. ++43 (0) 7752/82788-0
Fax. ++43 (0) 7752/82788-85
office@hoefer-maschinen.at www.hoefer-maschinen.at